


Модель		ASHG07LLCC	ASHG09LLCC	ASHG12LLCC
Производительность, кВт	Охлаждение	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,8)
	Обогрев	2,7 (0,9-3,6)	3,0 (0,9-3,8)	4,0 (0,9-5,0)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,47 (0,25-1,29)	0,730 (0,25-1,29)	1,080 (0,25-1,4)
	Обогрев	0,62 (0,25-1,63)	0,740 (0,25-1,63)	1,130 (0,25-1,98)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	4,26 / A	3,42 / A
		SEER / Класс	6,7 / A++	6,9 / A++
	Обогрев	COP / Класс	4,35 / A	4,05 / A
		SCOP / Класс	4,0 / A+	4,0 / A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,6	3,5	5,2
	Обогрев	3,0	3,5	5,4
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Сторона подключения		наружный блок		
Максимальная длина фреонапровода, м		20	20	20
Максимальный перепад высот, м		15	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Внутренний блок		ASHG07LLCC	ASHG09LLCC	ASHG12LLCC
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	720/325	720/325	720/325
	Обогрев	740/325	740/325	740/325
Осушение, л/ч		1,0	1,3	1,8
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	43/22	43/22	43/22
	Обогрев	43/22	43/22	43/22
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный 16/29		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206
	В упаковке	263 x 870 x 328	263 x 870 x 328	263 x 870 x 328
Вес, кг	Без упаковки	7,0	7,0	7,0
	В упаковке	9,0	9,0	9,0
Наружный блок		АОHG07LLCC	АОHG09LLCC	АОHG12LLCC
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		1670	1670	1830
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	47	47	50
	Обогрев	48	48	51
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С		Охлаждение: -10 ~ +43 (-30 ~ +43 при установке низкотемпературного комплекта) Обогрев: -15 ~ +24		
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г		650	650	850
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293
	В упаковке	595 x 790 x 395	595 x 790 x 395	595 x 790 x 395
Вес, кг	Без упаковки	24	24	26
	В упаковке	27	27	29


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Модель	A	B	C
ASHG07LLCC			
ASHG09LLCC	262	820	206
ASHG12LLCC			

Модель	A	B	C	D	E
АОHG07LLCC					
АОHG09LLCC	535	663	293	454	330
АОHG12LLCC					

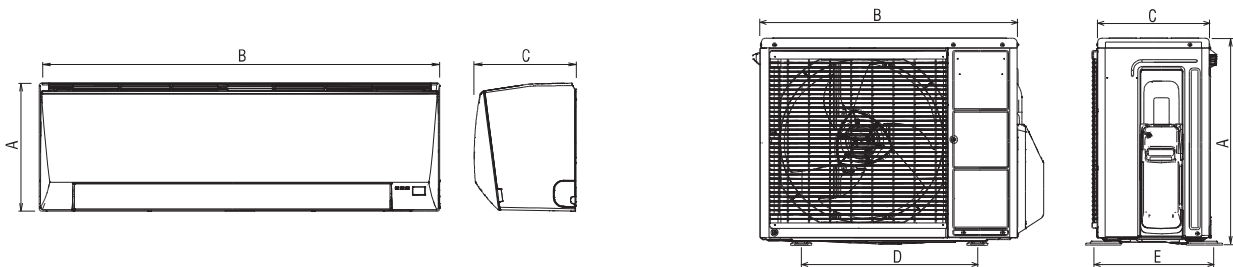

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

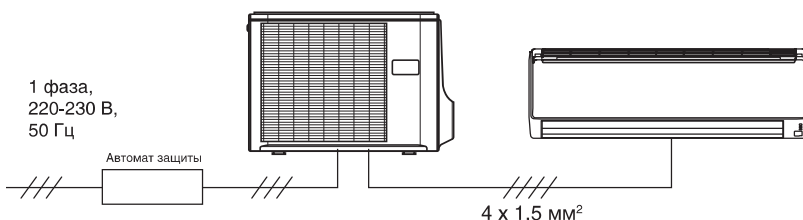

Автомат защиты для:
ASHG07LLCC, ASHG09LLCC, ASHG12LLCC- 16 А

Кабель силового питания для:
ASHG07LLCC, ASHG09LLCC,
ASHG12LLCC - 3 x 1,5 мм²